


Микросхема интегральная в корпусах

4112.16-1, 4112.16-1Н, 4112.16-1.01, 4112.16-2, 4112.16-2Н, 4112.16-2НБ, 4112.16-2.01, 4112.16-2.03, 4112.16-16
4112.16-1.03, 4112.16-1.03Н, 4112.16-1.03НБ
Габаритный чертеж У80.073.120ГЧ (изм. 9)

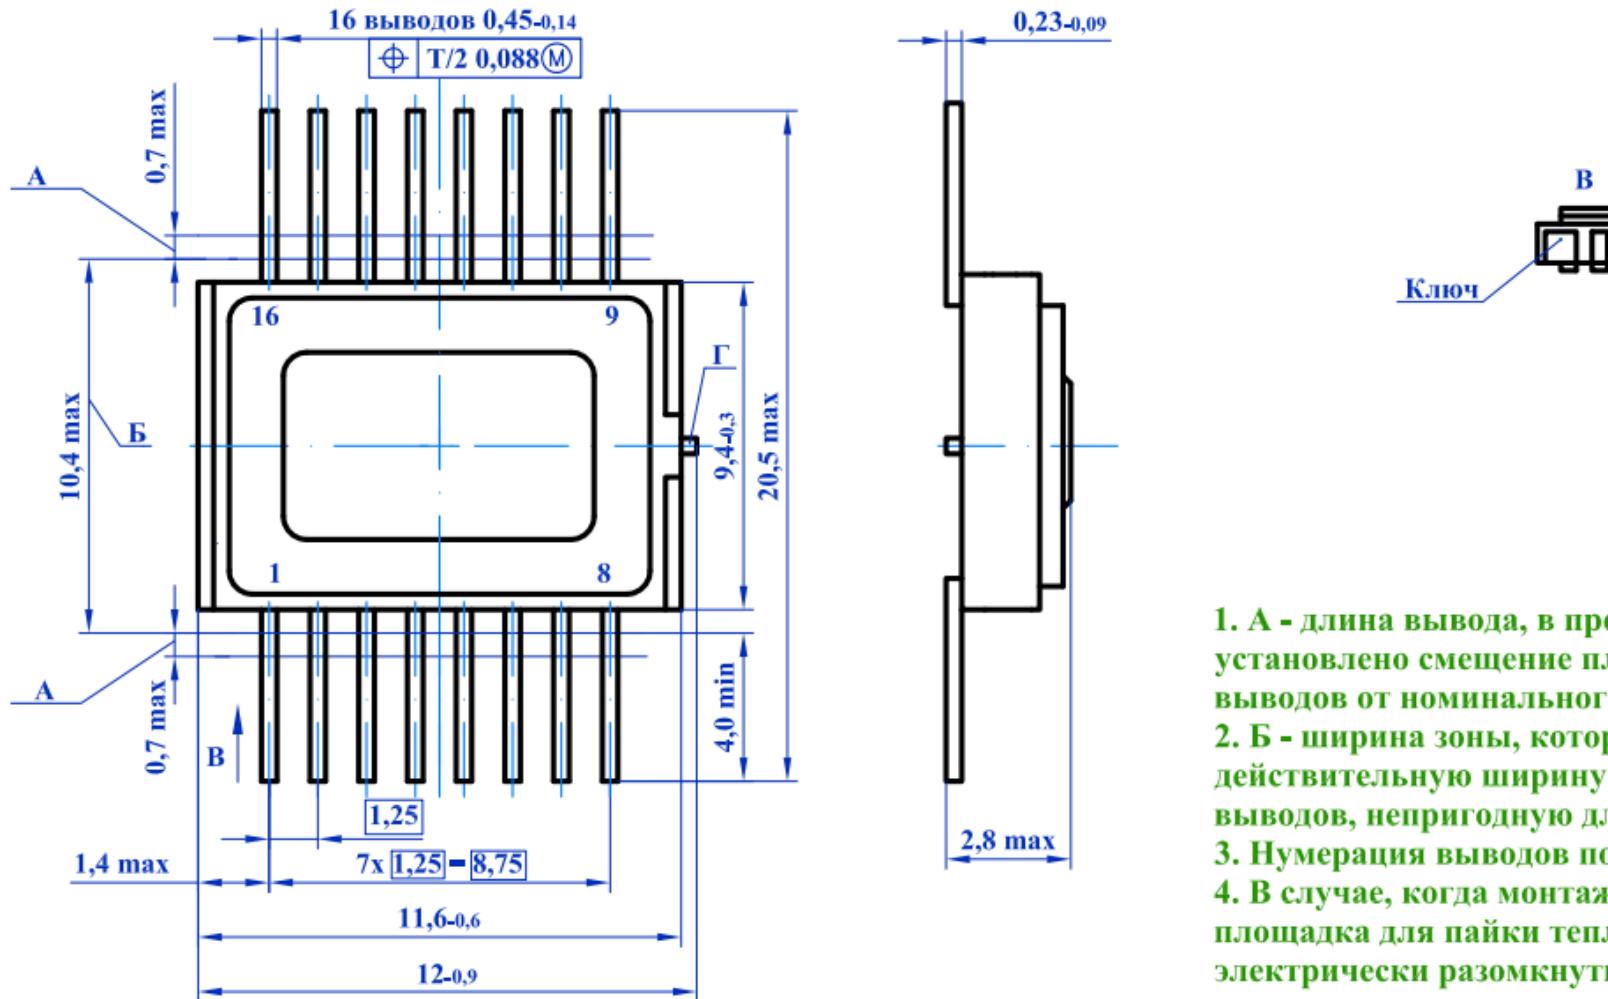

1. А - длина вывода, в пределах которой установлено смещение плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
2. Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
3. Нумерация выводов показана условно.
4. В случае, когда монтажная площадка, ободок и площадка для пайки теплоотвода должны быть электрически разомкнуты, удаляется перемычка Г.