



Микросхема интегральная в корпусах
4153.20-2.01, 4153.20-5, 4153.20-5Н
Габаритный чертеж У80.073.305ГЧ (изм. 6)

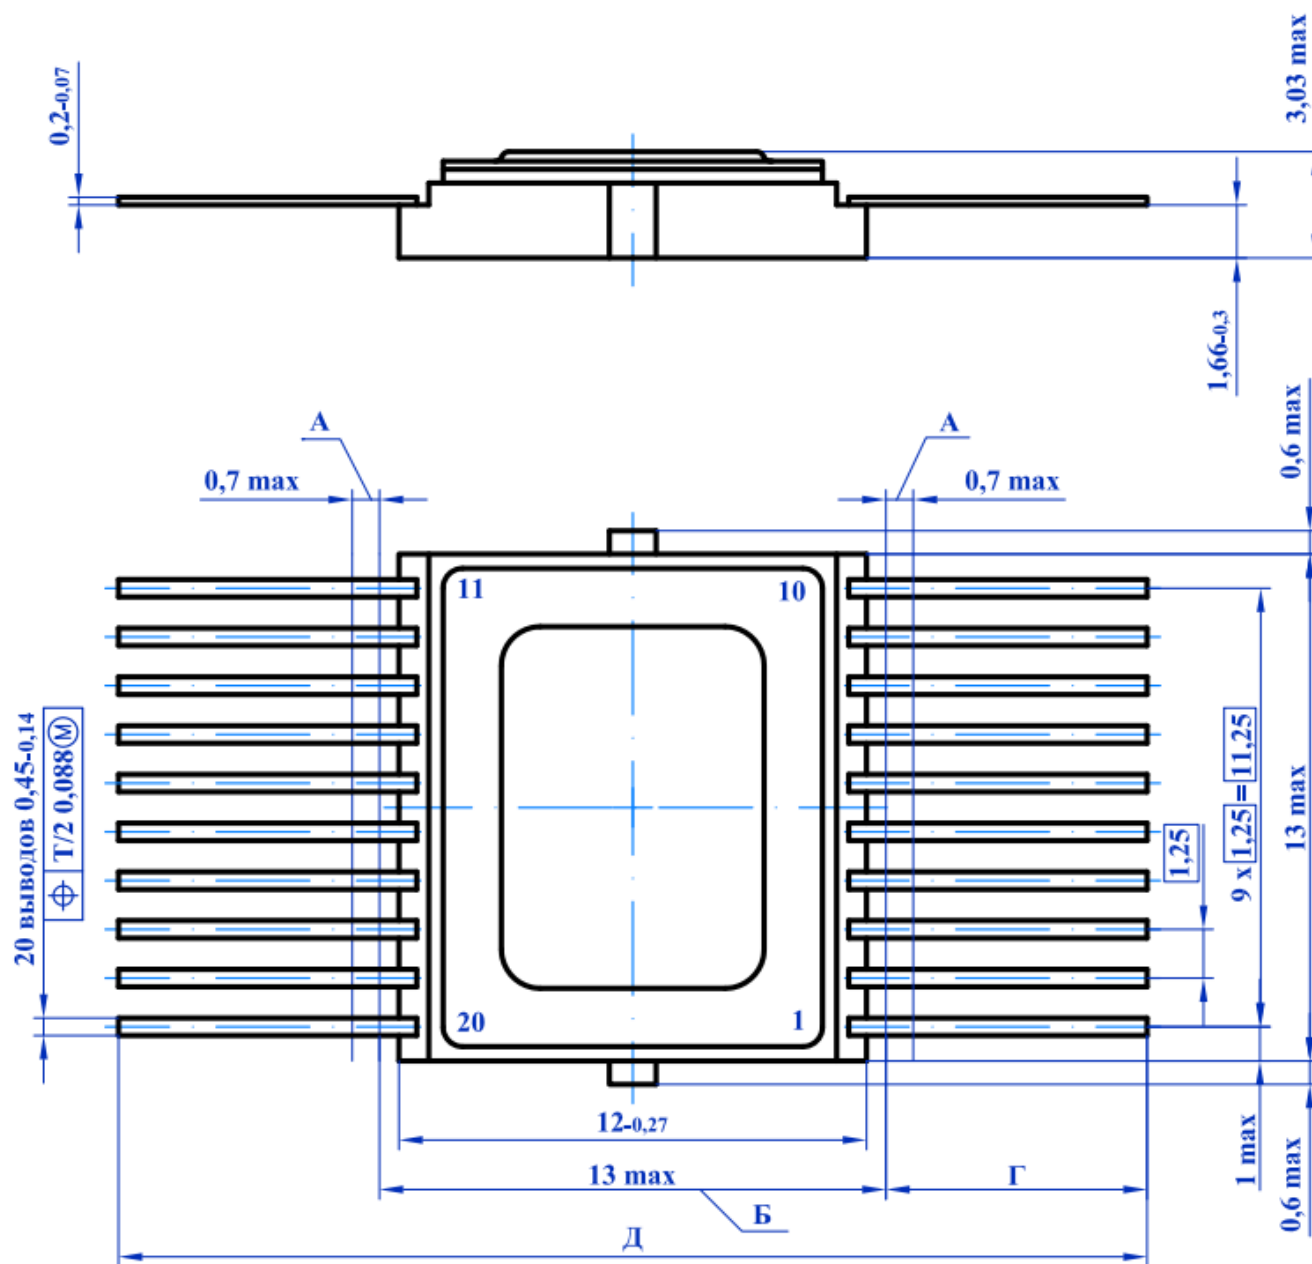

В

Исполнение
для корпуса 4153.20-2.01



Ключ

Исполнение
для корпусов 4153.20-5, 4153.20-5Н



Ключ

Корпус	Г	Д
4153.20-2.01	5,0±0,5	26,4 max
4153.20-5	9,5±0,5	33,4 max
4153.20-5Н		

← В

1. А - длина вывода, в пределах которой установлено смещение осей выводов от номинального расположения.
2. Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
3. Допускается увеличение толщины выводов до 0,3 max за счет растекания припоя.
4. Нумерация выводов показана условно.
5. Форма ключа не регламентируется.