


**Микросхема интегральная в корпусе
4245.240-5
Габаритный чертеж УКВД.430109.527ГЧ (изм. 1)**

Рис. 1

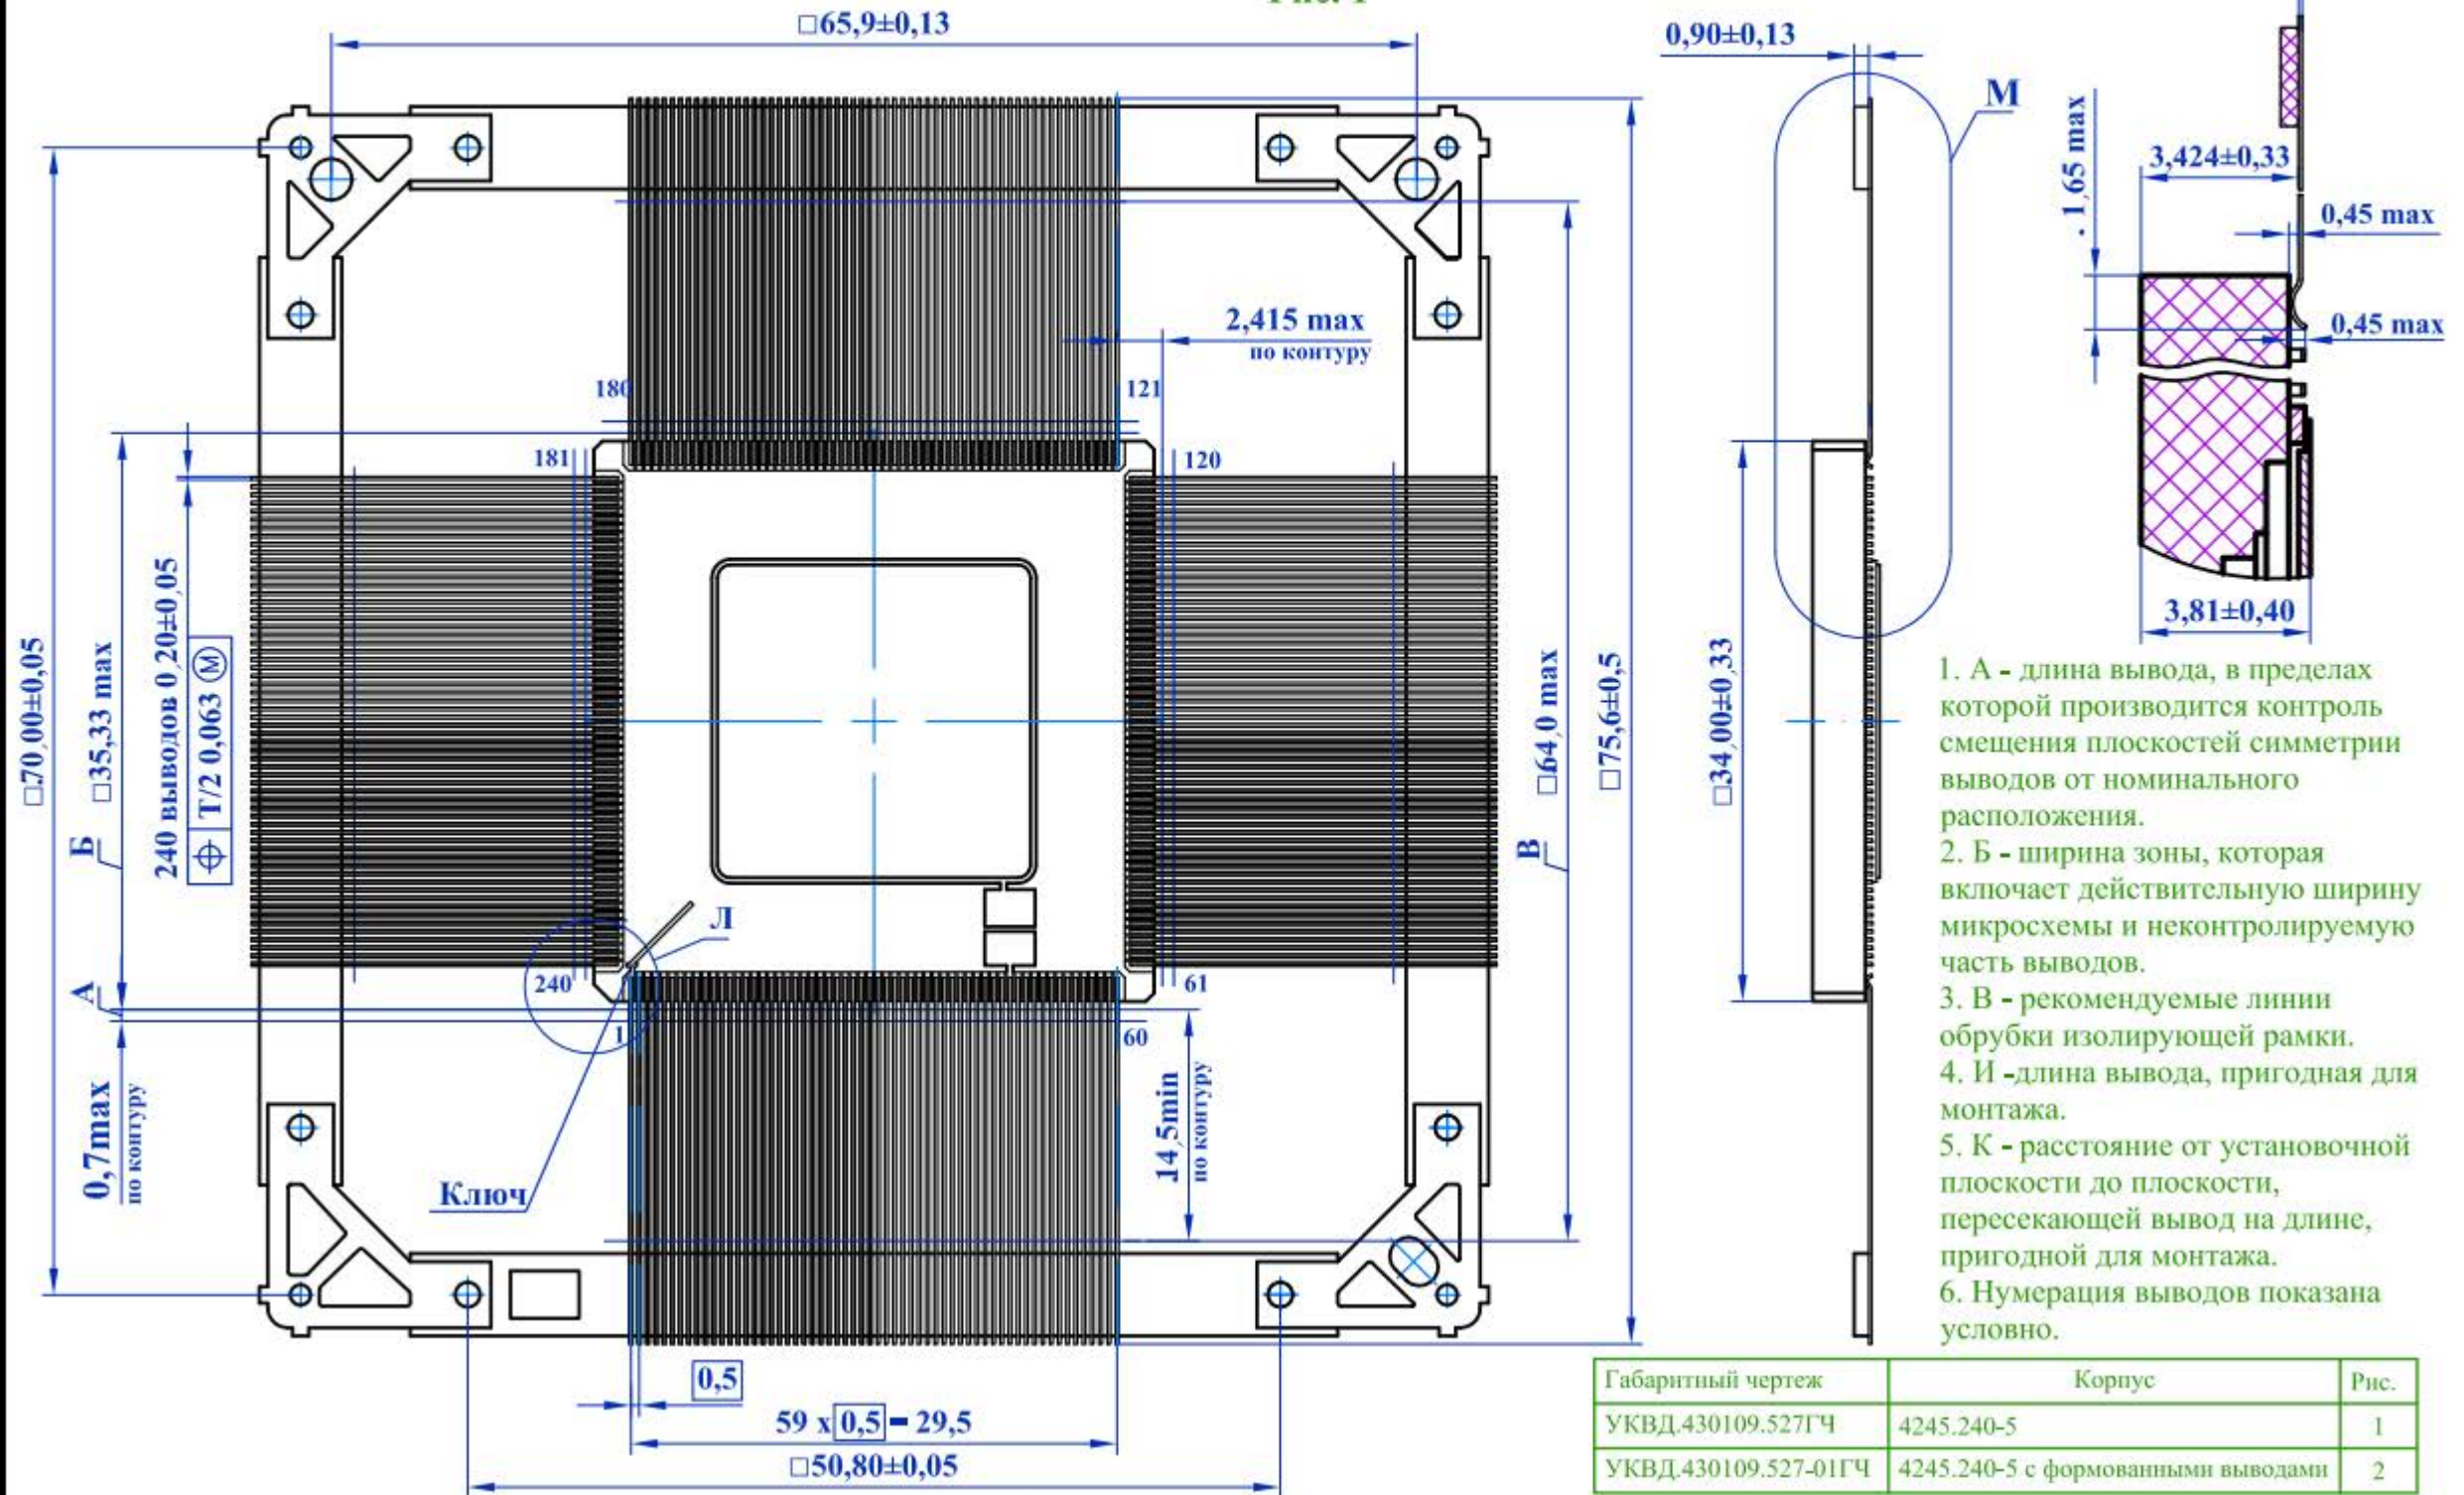

1. А - длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
2. Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и неконтролируемую часть выводов.
3. В - рекомендуемые линии обрубki изолирующей рамки.
4. И - длина вывода, пригодная для монтажа.
5. К - расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.
6. Нумерация выводов показана условно.

Габаритный чертеж	Корпус	Рис.
УКВД.430109.527ГЧ	4245.240-5	1
УКВД.430109.527-01ГЧ	4245.240-5 с формованными выводами	2

Рис. 2 (остальное см. рис. 1)

